


Garden Snipper

Motion activated and rain repellent

Monteringsskema



1. Combine battery case and battery

Batterikassen placeres (under sensoren) og tilsættes efter batterikassen og batteriledningen som vist. Sensitivity Dial skal være på "L".

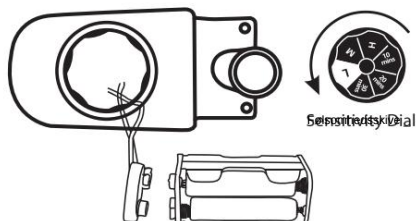

2. Test the sensor (deep test)

Drej forsigtigt og jævnt til "M" og få væk med hånden for at teste sensoren. Du skal ikke trykke på den interne vandtælkke åben, og derefter klikke lukket 3 sekunder senere. Hvis dette ikke virker, prøv et nyt batteri eller tilslut Garden Snipper til net. Efter 3 sekunder sættes intervallet efterfølgende vilke glædes sensor ikke registrerer bevægelse.

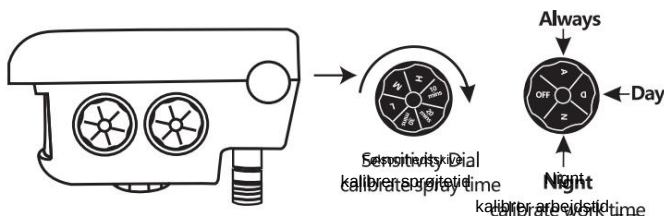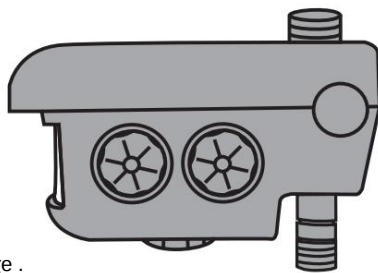

3. Assemble sensor unit as shown

Følg diagrammet for at montere de forskellige dele. Disse dele skal strammes med hånden. No tools are required.

4. Turn on and position

Tilslut din slange til slange tilslutningen og ret og ret sensorlinser mod det område, du vil beskytte.

5. Adjust the settings to suit


Se på de forskellige instruktioner om, hvordan du kalibrerer spray afstanden, vind og tidsinterval for at arbejde.

JUSTERBAR

UP TO
300°
SPRAY

UP TO
10m
DISTANCE

Pakkeindhold

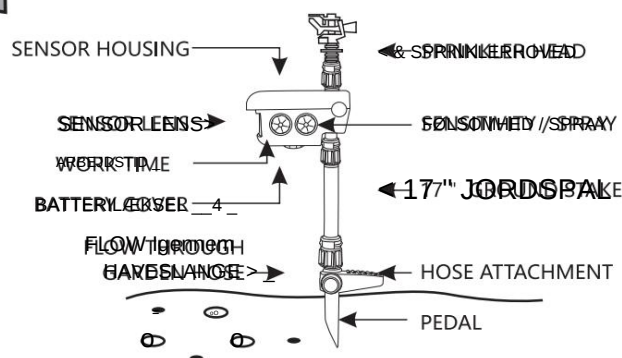


Stikket Sheet (optional)

Se på eksemplet på den medfølgende og se på de forskellige sprayer og sprayer for at se på de forskellige. Se på de forskellige og se på de forskellige.



Flere forbindelser

Hvis du har flere enheder, kan du tilslutte dem til sprayer ved at tilslutte dem til de forskellige og se på de forskellige.

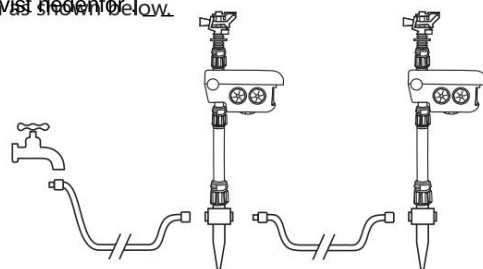

Fragile Warning

Do not push down on the sensor housing or sprinkler head.

Hvis du har flere enheder, kan du tilslutte dem til sprayer ved at tilslutte dem til de forskellige og se på de forskellige.



De fleste springkilder medfører en positiv indvirkning på at få friske vandkilder på dørjorden op. Regulering af risikoen ved at bestemme mængden af vand, der kan tilgængelig for produktet (bæltet) til BIA (når vandet af god kvalitet) blønde af god kvalitet, og sikre, at der ikke er risiko for tæring. I området to Bæltet til at være på en 180-30 (2-3) (2-15,5 bar) præsenterer reducing tryk ved kuglerne på en værdi af 10-15 bar (5,5 bar) (5,5 bar). Påvisning af indvirkning på de forskellige vandkilder, der giver vandet, er